DISEÑADO PARA LOS PROFESIONALES

TORREY

CARACTERÍSTICAS DEL REFRIGERADOR

- Construidos totalmente en Acero Inoxidable.
- Cuenta con Control de Temperatura Inteligente, reduce tu consumo de energía.
- Puertas sólidas que aíslan el calor intenso de tu cocina.
- Ahorra hasta un **70% de energía.**
- El mejor precio del mercado.

Modelo RS-20

Modelo RS-40

Son los de mayor capacidad en el mercado, fabricados en acero inoxidable en su interior como su exterior, sus parrillas ajustables son algunas de las tantas ventajas con las que cuentan.

MAYOR ALMACENAMIENTO A UNA TEMPERATURA EXACTA

Capacidad en charolas de 45 x 65cm.

Parrillas y canastillas ajustables.

- Probadas para resistir un peso de 40kilos.
- Construídas en Acero Inoxidable.
- Diferentes niveles de posición.
- Canastillas para las puertas.
- Cremallera ajustable
- Puede colocar charolas completas.

Sistema de Autocierre

Condensador Libre de Mantenimiento

www.equipoinoxidabletorrey.com

TORREY

Soluciones y Calidad a tu Alcance.

Soluciones y Calidad a tu Alcance.

Ficha Técnica Refrigeradores Sólidos RS-20 y RS-40

Control de Temperatura Inteligente.
Nuestros refrigeradores cuentan con Control de Temperatura Inteligente (CTI) que maximiza la eficiencia del equipo.
El control te permite regular el rango del equipo de 2 a 24˚ Centigrados.

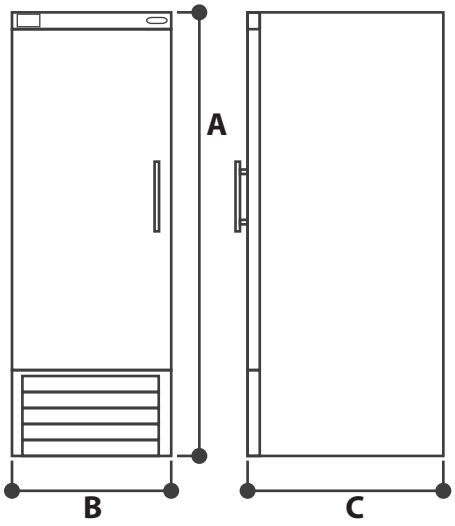

DIMENSIONES		
	RS-20	RS-40
A	211	211
B	66	126
C	83	83

Información de mercadotecnia		
Código	RS20-UL	RS40-UL
Modelo	RS20-UL	RS40-UL
Capacidad [ft³]	20	40
Capacidad en Litros [lt]	361	722
Mercado / País	Nacional/Exportación	Nacional/Exportación
Dimensiones con Huacal [cm]	**L:87 P:108 A:224**	**L:146 P:109 A:224**
Dimensiones sin empaque [cm]	**L:66 P:83 A:200**	**L:127 P:83 A:200**
Accesorios		
Manual de usuario	Si	Si
Recomendaciones de seguridad	Si	Si
Charola evaporadora de líquidos	Si	Si
Ruedas	Opcional	Digital
Control de temperatura	Digital	Opcional
Características técnicas		
Tipo de refrigerante	R134a	R134a
Temperatura de evaporización [ºC]	-6.7	-6.7
Temperatura de condensación [ºC]	43	43
Método de Deshielo	Por tiempo	n/a
Rango de temperatura optimo **[ºC]	0 a 7	0 a 4
Parrillas		
Cantidad de piezas	4	8
Materiales	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Sujeción	Ajustables	Ajustables
Colores	Gris (Sanblast)	Gris (Sanblast)
Canastillas	2	4
Puertas		
Cantidad de puertas	1	2
Tipo de puerta	Abatible	Abatible
Construcción de puerta	Solida	Solida
Materiales	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Colores	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Tipo de cierre	Auto cierre	Auto cierre
Cantidad de vidrios en sándwich	n/a	n/a
Manijas		
Cantidad de piezas	1	2
Materiales	Acero	Acero
Colores	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Acabado		
Interior	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Exterior	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Tipo de aislamiento	Poliuretano de alta densidad	Poliuretano de alta densidad
Características eléctricas		
Voltaje nominal [V]	127	127
Corriente nominal [A]	6.70	8.20
Frecuencia [Hz]	60	60
Tipo de iluminación	Fluorescente	Fluorescente
Sistema de Refrigeración		
Compresor (HP)	1/4	1/2
Condensador	Ventilación forzada	Ventilación forzada
Evaporador	Ventilación forzada	Ventilación forzada
Método de expansión	Capilar	Capilar

Especificado por NOM**
*L= Largo, P= Profundidad, A= Altura

Revisión: 3
17/12/2012

DISTRIBUIDO POR:

NOM

SAFETY & SANITATION

Conforme a UL-471

Conforme a NSF-7